MITSUBISHI

0401873HD6601

ダクト用システム部材
（超高層住宅用）耐外風高性能軒天専用フード（標準タイプ）

形　名

P-13NVN2
P-15NVN2
P-18NVN2

取付工事・取扱説明書

この耐外風高性能軒天専用フードは、水平な屋外軒下天井面に給排気口として取付けて使用するものです。屋外から点検できる場所に取付けてください。

■取付工事を始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けてください。
■取付工事は販売店・工事店さまが実施してください。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに、同封の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

⚠注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

指示に従い必ず行う

- **取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う**
  （落下によりけがをすることがあります）
- **パネルの取付けは確実に行う**
  （落下によりけがをするおそれがあります）
- **取付けやお手入れの際は手袋を着用する**
  （着用しないと端面などでけがをすることがあります）

外形寸法図

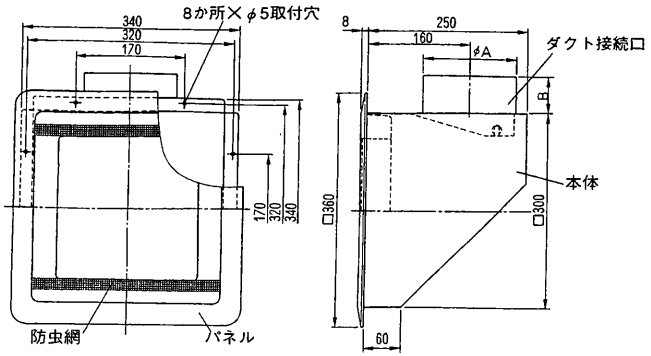

付属部品

付属部品	個数
ダクト接続口	1個
木ネジ	8本
天吊金具	2個
締付ネジ（ダクト接続口取付…4本 / 天吊金具取付……4本）	8本
落下防止ワッシャー	4個
パネル固定用ネジ（ワッシャー付）	4本

■防虫網間隔寸法



■変化寸法表　単位(mm)

形　名	A	B	質量(kg)	適用ダクト口径
P-13NVN2	97	51	3.2	φ100
P-15NVN2	122	51	3.3	φ125
P-18NVN2	147	57	3.4	φ150

取付例

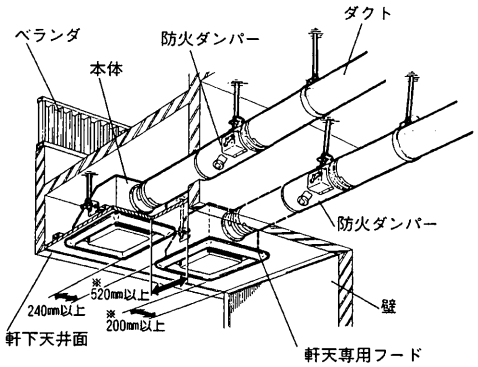

お願い

- **取付位置は※印以上離して取付けないと壁が汚れることがあります。**
- **給気と排気は240mm以上離してください。近すぎると汚れた空気を吸込むことになります。**

取付方法

1



吊りボルトの埋め込み

左図の寸法で市販の吊りボルト(M8)を埋め込む。

2

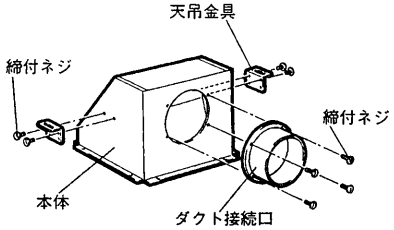

天吊金具・ダクト接続口の取付け

1. 左図を参照して本体に付属の天吊金具を付属の締付ネジ(4本)で取付ける。
2. 本体に付属のダクト接続口を付属の締付ネジ(4本)で取付ける。
   ●ダクト接続口を止めてあるテープをはがします。

3

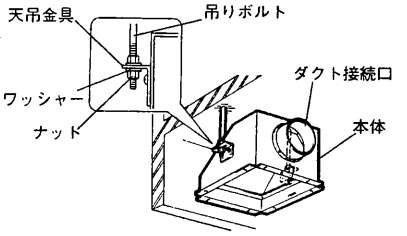

本体の取付け

ダクト接続口がロスナイ・送風機などのダクト取付口に向くようにして、本体が水平になるように天吊金具に吊りボルトを差し込み、ワッシャー・ナット(市販品)で本体を取付ける。

4

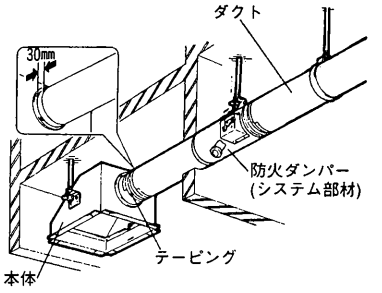

ダクトの接続

ダクトをダクト接続口に差し込んで風漏れのないようテーピング(市販品)をする。

お願い

●ダクトを本体まで差し込むとテーピングができず風漏れの原因になります。左図の寸法まで差し込んでください。

●防火区画への取付けはシステム部材の防火ダンパーを接続し点検口を設けてください。

5



取付枠の組立て・天井板の張り付け

1. 内寸が左図の寸法となるよう取付枠を組立てる。
   ●取付枠の高さ寸法は天井板を含めず25mm以下のものを使用します。
   (ダクト接続口が取付けられません)
2. 付属の木ネジ(8本)で本体を確実に取付枠に取付ける。
3. 天井板を張り開口部(□305)を設ける。

取付方法 つづき

6

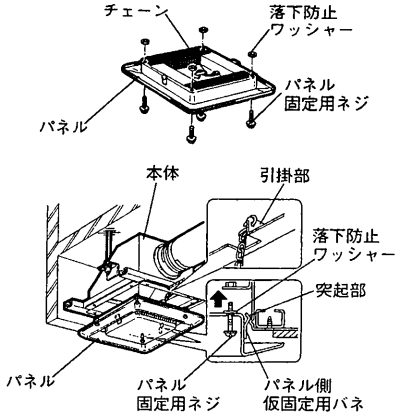

パネルの取付け

1. パネル固定用ネジをパネルに通し付属の落下防止ワッシャーで仮止めをする。
2. パネルの内側にテープ止めされている落下防止用チェーンのテープをはがし本体内側にある引掛部にチェーンを引っ掛ける。
3. パネルに付いている仮固定用バネを本体の突起部(2か所)に引っ掛けパネル固定用ネジで確実に締め付ける。

お願い

●パネルには方向性があります。本体の引掛部とチェーンが同一方向になるよう取付けてください。

●パネルの下には洗濯物等は置かないでください。油を含んだ水滴等が落下し汚れるおそれがあります。

お手入れ

パネルの吸込口にごみやほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約3か月に1度を目安としてパネルの清掃をしてください。

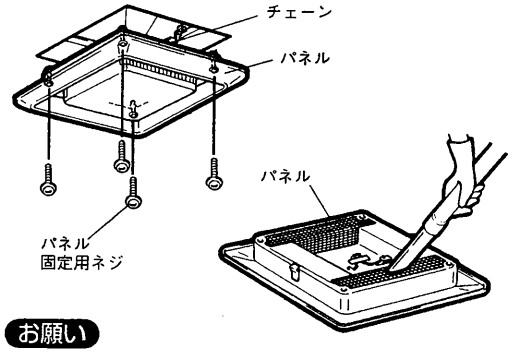

パネルのはずしかた

1. パネル固定ネジ4本をゆるめてパネルをはずす。
2. チェーンをはずす。

パネルの清掃

1. 掃除機でほこりを吸い取る。
2. 汚れは、ぬるま湯(40℃以下)に浸した布をかたくしぼってふく。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。

お願い

● お手入れに下記の溶剤等を使用しないでください。
シンナー・アルコール・ベンジン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤・クレンザー等けんま材入りの洗剤(変質・変色する原因になります)

お手入れ後の取付けと確認

お手入れが終わったら、取りはずしと逆の順序で取付け、パネルが確実に取付けてあるか確認してください。
必ず落下防止のチェーンを取付けてください。

アフターサービス

超高層住宅用耐外風高性能軒天専用フードのアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」(同封)にご相談ください。

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111